

# BMR-110H BMR-310 BMR-410

薬用保冷庫・スイング扉シリーズ



BMR-110H



BMR-310



BMR-410

温度範囲 2~8度

スリムなボディにクリアなスイング扉

スマートエアダクトにより安定した保冷環境を実現

# 薬用保冷庫・スイング扉シリーズ【BMR-110H・310・410】

## ● BMR-110H



- 作業台として使用可能な天板付き（耐荷重 30kg）
- 環境負荷を低減するノンフロン自然冷媒を採用
- ネームプレート付網棚で収納物表示が可能
- 遮光フィルム標準装備  
不要な場合は外してお使いください
- 5年保証

## ● BMR-310・410

- ヒータ付ガラスで扉への結露を軽減します
- ストップ機能付アルミ合金製全面扉と高輝度 LED 照明の採用で内容物の視認性を向上
- トリプルファンを搭載し、高効率な冷気循環を実現、庫内温度分布精度を高めます
- コンパクトなファン設計によりスペースを有効利用
- 5年保証



## ● 図面

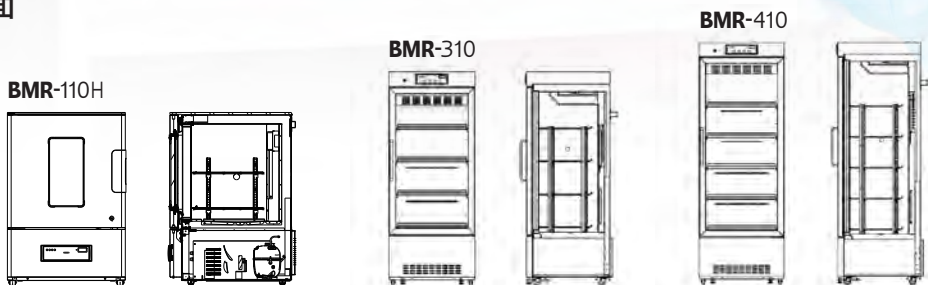

コンセント形状  
アース付き3極プラグ

## ● 仕様

| 型 式                    | BMR-110H           | BMR-310                               | BMR-410              |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 温度範囲                   |                    | 2~8℃（周囲温度5~30℃）                       |                      |
| 内容積                    | 90 L               | 268 L                                 | 364 L                |
| 外寸(W×D×H)              | 580 × 621 × 850 mm | 660 × 750 × 1,635 mm                  | 660 × 750 × 1,970 mm |
| 内寸(W×D×H)              | 490 × 417 × 468 mm | 570 × 498 × 1,070 mm                  | 570 × 498 × 1,405 mm |
| 重 量                    | 65 kg              | 114 kg                                | 133 kg               |
| 内外装                    |                    | 塗装鋼板                                  |                      |
| 棚                      | 2 段                | 硬鋼線コーティング網棚<br>4 段 (W:541×D:409mm)    | 5 段 (W:541×D:409mm)  |
| 鍵                      |                    | シリンダ錠、1カ所                             |                      |
| 測定穴                    |                    | 直径 32 mm、1カ所（左側）                      |                      |
| 庫内灯                    |                    | LED                                   |                      |
| コンプレッサ                 |                    | 全密閉型                                  |                      |
| 冷却方式                   |                    | 庫内強制循環方式                              |                      |
| 除霜方式                   |                    | 機器強制停止 + サイクル方式                       |                      |
| 冷 媒                    | R600a              |                                       | R134a                |
| 警 報                    |                    | 高温警報、低温警報、扉警報、凝縮器ファン故障警報、 <b>停電警報</b> |                      |
| インタフェースポート             |                    | RS-485（標準装備）                          |                      |
| 電 源                    |                    | 100V 50 / 60Hz                        |                      |
| 定格消費電力(50/60Hz)        | 63 / 65W           | 329 / 350W                            | 374 / 397W           |
| 標準価格<br>(消費税等別・据付搬入費別) | <b>278,000円</b>    | <b>300,000円</b>                       | <b>350,000円</b>      |

※ 初期不良を含む機器故障時の内容物保証については一切いたしかねます。



BIOMEDICA SOLUTION

バイオメディカ・ソリューション株式会社

大阪本社：〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 彩都バイオインキュベータ 312

TEL. 072-641-8140 FAX. 072-641-8142

www.bio-ms.com