

BMR-210Hs BMR-310Hs BMR-510Hs

薬用保冷庫・スライド扉シリーズ



BMR-210Hs



BMR-310Hs



BMR-510Hs

温度範囲 2~8度

環境負荷を低減するノンフロン自然冷媒

実績のある信頼のボディに最新のマルチファンクション

薬用保冷庫・スライド扉シリーズ【BMR-210Hs・310Hs・510Hs】


● BMR-210Hs・310Hs

- ・新開発デフロスタ搭載でガラスの結露を軽減
- ・ネームプレート付網棚で収納物表示が可能
- ・遮光フィルム標準装備
不要な場合は外してお使いください
- ・環境負荷を低減するノンフロン自然冷媒を採用
- ・5年保証

● BMR-510Hs

- ・インバータ制御で高精度と省エネを実現
- ・ネームプレート付網棚で収納物表示が可能
- ・環境負荷を低減するノンフロン自然冷媒を採用
- ・5年保証

● 図面

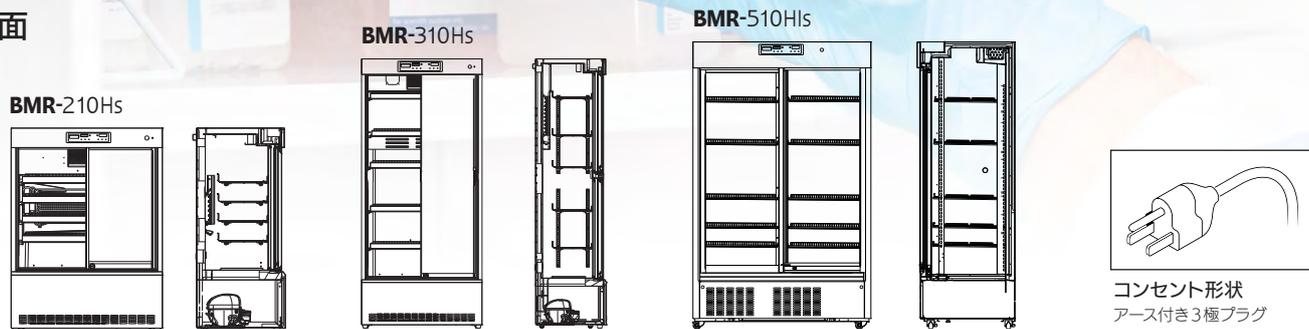

● 仕様

型 式	BMR-210Hs	BMR-310Hs	BMR-510Hs
温度範囲	2~8℃ (周囲温度5~35℃)		
内容積	158 L	340 L	536 L
外寸(W×D×H)	800 × 499 × 1,090 mm	800 × 499 × 1,800 mm	900 × 668 × 1,950 mm
内寸(W×D×H)	720 × 350 × 725 mm	720 × 350 × 1,435 mm	820 × 523 × 1,375 mm
重 量	67 kg	103 kg	155 kg
内 装	ステンレス鋼板		
外 装	塗装鋼板		
棚	2 枚	硬鋼線PEコーティング網棚 5 枚	左右各 5 枚
鍵	シリンダ錠、1カ所		
測定穴	1カ所 (背面直径30mm)		1カ所 (左側面直径32mm)
庫内灯	LED		
コンプレッサ	全密閉型		
冷却方式	庫内強制循環方式		
除霜方式	機器強制停止 + サイクル方式		
冷 媒	R600a		R290
警 報	高温警報、低温警報、扉警報、センサ異常警報、停電警報、外部警報接点		
インタフェースポート	RS-485 (標準装備)		
電 源	100V 50 / 60Hz		
定格消費電力(50/60Hz)	124 / 124W	156 / 155W	215 / 222W
標準価格 (消費税等別・据付搬入費別)	310,000円	395,000円	675,000円

※ 初期不良を含む機器故障時の内容物保証については一切いたしかねます。



BIOMEDICA SOLUTION

バイオメディカ・ソリューション株式会社

大阪本社：〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 彩都バイオインキュベータ 312

TEL. 072-641-8140 FAX. 072-641-8142

www.bio-ms.com